

- 3 vermogensstanden: 2000, 1100 en 900 W
- Geschikt voor ruimtes tot 60 m<sup>3</sup>
- Regelbare thermostaat voor het behouden en instellen van de gewenste temperatuur
- Antivorststand
- Handvat en opvouwbare zwenkwieltjes voor het makkelijk verplaatsen van het toestel
- Snoeropbergmogelijkheid



**BIJVERWARMING**

### Verhouding


Convectie-  
warmte  
**30%**

Stralings-  
warmte  
**70%**




VERWARMINGSKAMER

De lucht circuleert door de "verwarmingkamer" in elk verwarmingselement waarbij het bovenste gedeelte in het element het warmste wordt.

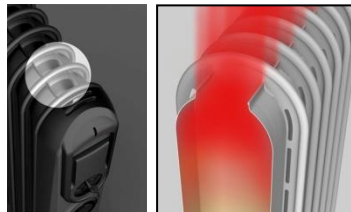

"VENTURI" EFFECT

Dankzij de speciale vorm van de bovenkant van elk element wordt de lucht makkelijker naar buiten gestuwd en zo wordt het convectie-effect verhoogd. Resultaat: de lucht is warmer (+ 10°C) en de luchtcirculatie is sneller (+ 40%).



ZWENKWIELTJES

De olieradiator is klaar voor gebruik en makkelijk verplaatsbaar dankzij de zwenkwieltjes.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	450x140x640
Voltage	V-Hz	230~50
Opgenomen vermogen (max)	W	2000
Opgenomen vermogen (med)	W	1100
Opgenomen vermogen (min)	W	900
Elementen		9
Voor ruimtes tot	m <sup>3</sup>	60



Better Everyday

LOGISTIEKE INFORMATIE	
<b>REFERENTIE</b>	
EAN	8004399090033
SAP	0109552303
<b>VERPAKKING</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	500x180x715
Bruto gewicht (Kg)	13,429
Netto gewicht (Kg)	12,189
<b>OMDOOS</b>	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	500x180x715
Bruto gewicht (Kg)	13,429
EAN	-
<b>AANTALLEN</b>	
Per omdoos	1
Per pallet	25



BIJVERWARMING