

- 3 vermogensstanden: 2500, 1600 en 900 W
- Geschikt voor ruimtes tot 75 m³
- Regelbare thermostaat voor het behouden en instellen van de gewenste temperatuur
- Antivorststand
- Handvat en opvouwbare zwenkwieltjes voor het makkelijk verplaatsen van het toestel
- Snoeropbergmogelijkheid



BIJVERWARMING

Verhouding


Convectie-
warmte
30%

Stralings-
warmte
70%




VERWARMINGSKAMER

De lucht circuleert door de "verwarmingkamer" in elk verwarmingselement waarbij het bovenste gedeelte in het element het warmste wordt.

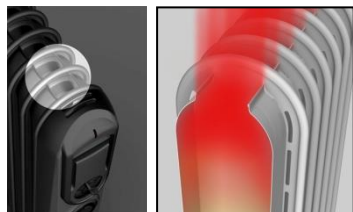

"VENTURI" EFFECT

Dankzij de speciale vorm van de bovenkant van elk element wordt de lucht makkelijker naar buiten gestuwd en zo wordt het convectie-effect verhoogd. Resultaat: de lucht is warmer (+ 10°C) en de luchtcirculatie is sneller (+ 40%).



ZWENKWIELTJES

De olieradiator is klaar voor gebruik en makkelijk verplaatsbaar dankzij de zwenkwieltjes.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)	mm	570x140x640
Voltage	V-Hz	230~50
Opgenomen vermogen (max)	W	2500
Opgenomen vermogen (med)	W	1600
Opgenomen vermogen (min)	W	900
Elementen		12
Voor ruimtes tot	m ³	75

LOGISTIEKE INFORMATIE	
REFERENTIE	
EAN	8004399090040
SAP	0109552304
VERPAKKING	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	620x180x715
Bruto gewicht (Kg)	17,485
Netto gewicht (Kg)	16,000
OMDOOS	
Afmetingen (lxbxh) (mm)	620x180x715
Bruto gewicht (Kg)	17,485
EAN	-
AANTALLEN	
Per omdoos	1
Per pallet	23



BIJVERWARMING